КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ООО «ТІВТЕХNІКА»

tibtexnika

2025

tibtexnika

О КОМПАНИИ

Общество с ограниченной ответственностью «TIBTEXNIKA» — компания с полувековой историей успеха. Наша основная миссия — обеспечение медицинских учреждений высококачественными изделиями и оборудованиями. За эти годы мы зарекомендовали себя как **надежный партнер в области медицины,** постоянно развиваясь и улучшая нашу продукцию.

В *2017 году*, после пяти лет исследований и анализа рынка, руководство компании разработало **амбициозный проект** по организации собственного производства **в городе Бухара**. Мы сфокусировались на производстве **высокотехнологичных коронарных стентов и эндоваскулярных инструментов**, что позволило нам значительно повысить качество нашей продукции.

Сегодня **ООО «TIBTEXNIKA»** является одним из лидеров в области производства медицинских изделий в Узбекистане. Мы используем современное оборудование и материалы, соответствующие международным стандартам **ISO 9001:2015** и **ISO 13485:2016**. Каждый этап производства, от разработки до финального тестирования, проходит под строгим контролем высококвалифицированных специалистов, что гарантирует высокий уровень безопасности и эффективности продукции.

Мы производим широкий ассортимент медицинских изделий: коронарные стенты с лекарственным покрытием, PTCA баллоны, интродьюсеры, коронарные проводники, диагностические катетеры и другие изделий. Продукция компании **заслужила признание** за свою надежность и качество, что помогает нам выстраивать долгосрочные партнёрства с медицинскими учреждениями.

Наша главная цель — улучшение качества жизни и здоровья людей, предлагая медицинским учреждениям современные и безопасные решения.

Приглашаем Вас ознакомиться с продукцией **ООО «TIBTEXNIKA»**, которая станет гарантией качества и надежности для вашего медицинского учреждения.

tibtexnika

Содержание

1. Коронарные стенты с лекарственным покрытием 4

2. PTCA коронарные баллоны 5

3. Интродьюсеры 9

4. Проводники с гидрофильным покрытием 12

5. PTCA проводники с гидрофильным покрытием 16

6. PTFE проводники с тефлоновым покрытием 17

7. Гайдинг катетеры 18


8. Индефляторы 20

9. Диагностические катетеры 21

10. Y-коннекторы 22

11. Дополнительная информация 23

Коронарные стенты «SINOTECH+» с лекарственным покрытием Sirolimus и Everolimus



Коронарные стенты SINOTECH+ с Sirolimus и Everolimus — высокотехнологичные стенты для восстановления коронарной проходимости. Кобальт-хромовая основа и лекарственное покрытие эффективно снижают риск рестеноза, предотвращая гиперплазию гладкомышечных клеток.

Материал: стенты из кобальт-хромового сплава (Co-Cr), обладают высокой прочностью, коррозионной стойкостью и отличной биосовместимостью, что снижает риск осложнений.

Толщина стенки: 70 μm, что делает стенты SINOTECH+ одними из самых тонких. Тонкие стенки улучшают гибкость и маневренность, минимизируя травматизацию сосудов.


Дизайн: волнистая открытая ячеистая структура (waved open cell) обеспечивает равномерное расширение и адаптацию стента к изгибам артерий, снижая риск деформации.

Лекарственное покрытие: Sirolimus и Everolimus предотвращают гиперплазию клеток, снижая риск рестеноза и повторных вмешательств.

Информация для заказа Коронарных стентов SINOTECH+ с лекарственными покрытиями Sirolimus и Everolimus

Диаметр стента (мм)	Длинна стента (мм)							
	8	12	18	24	28	34	38	42
2,25	DES-225-08	DES-225-12	DES-225-18	DES-225-24	DES-225-28	DES-225-34	DES-225-38	DES-225-42
2,50	DES-250-08	DES-250-12	DES-250-18	DES-250-24	DES-250-28	DES-250-34	DES-250-38	DES-250-42
2,75	DES-275-08	DES-275-12	DES-275-18	DES-275-24	DES-275-28	DES-275-34	DES-275-38	DES-275-42
3,00	DES-300-08	DES-300-12	DES-300-18	DES-300-24	DES-300-28	DES-300-34	DES-300-38	DES-300-42
3,50	DES-350-08	DES-350-12	DES-350-18	DES-350-24	DES-350-28	DES-350-34	DES-350-38	DES-350-42
4,00	DES-400-08	DES-400-12	DES-400-18	DES-400-24	DES-400-28	DES-400-34	DES-400-38	DES-400-42

PTCA коронарные баллоны «SB+»

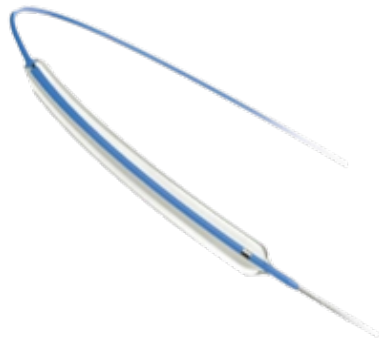

PTCA коронарные баллоны SB+ предназначены для расширения стенозированных коронарных артерий, поражённых атеросклерозом, в рамках процедуры чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (PTCA) для восстановления кровотока и раскрытия стентов после их установки.

Баллон на **дистальном конце** катетера оснащён **рентгеноконтрастными маркерами** для точной визуализации положения.

Проксимальный адаптер содержит порт для наполнения баллона и маркировку **с указанием номинального диаметра и длины**, что помогает специалистам подобрать подходящий размер.

Дополнительные маркеры на проксимальном стержне позволяют врачу контролировать положение баллона в артерии.

Информация для заказа PTCA коронарных баллонов SB+

Диаметр катетера (мм)	Длина катетера (мм)												
	10	12	15	18	20	22	24	25	27	30	32	35	40
1.25	SB-125-10	SB-125-12	SB-125-15	SB-125-18	SB-125-20	SB-125-22	SB-125-24	SB-125-25	SB-125-27	SB-125-30	SB-125-32	SB-125-35	SB-125-40
1.5	SB-150-10	SB-150-12	SB-150-15	SB-150-18	SB-150-20	SB-150-22	SB-150-24	SB-150-25	SB-150-27	SB-150-30	SB-150-32	SB-150-35	SB-150-40
1.75	SB-175-10	SB-175-12	SB-175-15	SB-175-18	SB-175-20	SB-175-22	SB-175-24	SB-175-25	SB-175-27	SB-175-30	SB-175-32	SB-175-35	SB-175-40
2.00	SB-200-10	SB-200-12	SB-200-15	SB-200-18	SB-200-20	SB-200-22	SB-200-24	SB-200-25	SB-200-27	SB-200-30	SB-200-32	SB-200-35	SB-200-40
2.25	SB-225-10	SB-225-12	SB-225-15	SB-225-18	SB-225-20	SB-225-22	SB-225-24	SB-225-25	SB-225-27	SB-225-30	SB-225-32	SB-225-35	SB-225-40
2.5	SB-250-10	SB-250-12	SB-250-15	SB-250-18	SB-250-20	SB-250-22	SB-250-24	SB-250-25	SB-250-27	SB-250-30	SB-250-32	SB-250-35	SB-250-40
2.75	SB-275-10	SB-275-12	SB-275-15	SB-275-18	SB-275-20	SB-275-22	SB-275-24	SB-275-25	SB-275-27	SB-275-30	SB-275-32	SB-275-35	SB-275-40
3.00	SB-300-10	SB-300-12	SB-300-15	SB-300-18	SB-300-20	SB-300-22	SB-300-24	SB-300-25	SB-300-27	SB-300-30	SB-300-32	SB-300-35	SB-300-40
3.25	SB-325-10	SB-325-12	SB-325-15	SB-325-18	SB-325-20	SB-325-22	SB-325-24	SB-325-25	SB-325-27	SB-325-30	SB-325-32	SB-325-35	SB-325-40
3.5	SB-350-10	SB-350-12	SB-350-15	SB-350-18	SB-350-20	SB-350-22	SB-350-24	SB-350-25	SB-350-27	SB-350-30	SB-350-32	SB-350-35	SB-350-40
3.75	SB-375-10	SB-375-12	SB-375-15	SB-375-18	SB-375-20	SB-375-22	SB-375-24	SB-375-25	SB-375-27	SB-375-30	SB-375-32	SB-375-35	SB-375-40
4.0	SB-400-10	SB-400-12	SB-400-15	SB-400-18	SB-400-20	SB-400-22	SB-400-24	SB-400-25	SB-400-27	SB-400-30	SB-400-32	SB-400-35	SB-400-40
4.5	SB-450-10	SB-450-12	SB-450-15	SB-450-18	SB-450-20	SB-450-22	SB-450-24	SB-450-25	SB-450-27	SB-450-30	SB-450-32	SB-450-35	SB-450-40
5.00	SB-500-10	SB-500-12	SB-500-15	SB-500-18	SB-500-20	SB-500-22	SB-500-24	SB-500-25	SB-500-27	SB-500-30	SB-500-32	SB-500-35	SB-500-40
6.00	SB-600-10	SB-600-12	SB-600-15	SB-600-18	SB-600-20	SB-600-22	SB-600-24	SB-600-25	SB-600-27	SB-600-30	SB-600-32	SB-600-35	SB-600-40

PTCA коронарные баллоны «SB+»


Таблица расчета номинального давления и давления разрыва

Давление расширения		Длина (мм)					
(атм)	(кПа)	2,25	2,5	2,75	3,00	3,50	4,00
6	608	2,21	2,45	2,70	2,94	3,43	3,92
7	709	2,23	2,48	2,72	2,97	3,47	3,96
8 (N\H)*	***811 (N\H)****	***2,25***	***2,50***	***2,75***	***3,00***	***3,50***	***4,00***
9	912	2,27	2,53	2,78	3,03	3,54	4,04
10	1013	2,30	2,55	2,81	3,06	3,57	4,08
11	1115	2,32	2,58	2,83	3,09	3,61	4,12
12	1216	2,34	2,60	2,86	3,12	3,64	4,16
13	1317	2,36	2,63	2,89	3,15	3,68	4,20
14	1419	2,39	2,65	2,92	3,18	3,71	4,24
15	1520	2,41	2,68	2,94	3,21	3,75	4,28
16 (НДР)	**1621 (НДР)**	**2,43**	**2,70**	**2,97**	**3,24**	**3,78**	**4,32**
17	1723	2,45	2,73	3,00	3,27	3,82	4,36
18	1824	2,48	2,75	3,03	3,30	3,85	4,40

•**(Н)*** - Номинальное давление разрыва баллона основывается на результатах, полученных в результате лабораторных тестов при предельном (и ниже) давлении разрыва, по меньшей мере, 99,9% баллонов не лопаются (уровень достоверности - 95%); при расширении баллона рекомендуется использовать датчик давления во избежание чрезмерного давления на баллон;

• **(НДР) *** номинальное давление разрыва. Давление при расширении баллона не должно превышать номинальное давление разрыва.

PTCA коронарные баллоны SB+ NC

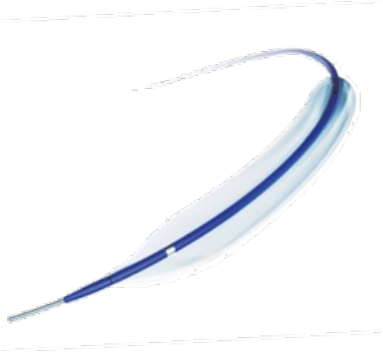

PTCA коронарные баллоны SB+ NC (Non-Compliant) предназначен для расширения суженных коронарных артерий при чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (PTCA).

Баллоны **используются** в случаях, когда **требуется высокое давление** для точного расширения артерий или раскрытия стентов.

PTCA коронарные баллоны SB+ NC минимально изменяет свой диаметр при высоком давлении, что гарантирует максимальную точность.

Он оснащён рентгеноконтрастными маркерами для точной визуализации во время процедуры.

Проксимальный адаптер содержит порт для наполнения и маркировку с номинальным диаметром и длиной баллона, что помогает выбрать нужный размер.

PTCA коронарные баллоны SB+ NC идеально подходят для пост-дилатации стентов и сложных стенозов, где требуется высокая точность и контроль.

Информация для заказа PTCA коронарных баллонов SB+ NC

Диаметр катетера (мм)	Длина катетера (мм)						
	6	9	12	15	20	25	30
2.00	SB-NC-200-06	SB-NC-200-09	SB-NC-200-12	SB-NC-200-15	SB-NC-200-20	SB-NC-200-25	SB-NC-200-30
2.5	SB-NC-250-06	SB-NC-250-09	SB-NC-250-12	SB-NC-250-15	SB-NC-250-20	SB-NC-250-25	SB-NC-250-30
3.00	SB-NC-300-06	SB-NC-300-09	SB-NC-300-12	SB-NC-300-15	SB-NC-300-20	SB-NC-300-25	SB-NC-300-30
3.5	SB-NC-350-06	SB-NC-350-09	SB-NC-350-12	SB-NC-350-15	SB-NC-350-20	SB-NC-350-25	SB-NC-350-30
4.00	SB-NC-400-06	SB-NC-400-09	SB-NC-400-12	SB-NC-400-15	SB-NC-400-20	SB-NC-400-25	SB-NC-400-30
4.5	SB-NC-450-06	SB-NC-450-09	SB-NC-450-12	SB-NC-450-15	SB-NC-450-20	SB-NC-450-25	SB-NC-450-30
5.00	SB-NC-500-06	SB-NC-500-09	SB-NC-500-12	SB-NC-500-15	SB-NC-500-20	SB-NC-500-25	SB-NC-500-30

PTCA коронарные баллоны SB+ NC

Таблица расчета номинального давления и давления разрыва

Давление расширения		Длина (мм)							
(atm)\ (атм)	(kPa)\ (кПа)	2.00	2.50	2.75	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
4	405	1.87	2.36	2.57	2.71	3.30	3.71	4.24	4.75
6	608	1.92	2.39	2.65	2.80	3.37	3.81	4.26	4.80
8	811	1.96	2.44	2.69	2.88	3.42	3.88	4.27	4.85
10	1013	1.99	2.47	2.73	2.95	3.47	3.95	4.34	4.90
*12 (N\H)**	*1216 (N\H)**	*2.02*	*2.50*	*2.76*	*3.01*	*3.50*	*4.00*	*4.44*	*4.98*
14	1419	2.05	2.54	2.80	3.05	3.53	4.05	4.48	5.01
16	1621	2.08	2.57	2.83	3.09	3.57	4.09	4.55	5.10
18	1824	2.11	2.61	2.88	3.13	3.61	4.13	4.61	5.18
20 (НДР)	**2027 (НДР)**	**2.14**	**2.63**	**2.93**	**3.17**	**3.65**	**4.17**	**4.68**	**5.26**
22	2229	2.17	2.67	2.98	3.21	3.68	4.22	4.76	5.30
24	2432	2.20	2.71	3.03	3.25	3.72	4.26	4.84	5.36


•**(Н)*** - Номинальное давление разрыва баллона основывается на результатах, полученных в результате лабораторных тестов при предельном (и ниже) давлении разрыва, по меньшей мере, 99,9% баллонов не лопаются (уровень достоверности - 95%); при расширении баллона рекомендуется использовать датчик давления во избежание чрезмерного давления на баллон;


• **(НДР)** * номинальное давление разрыва. Давление при расширении баллона не должно превышать номинальное давление разрыва.

Интродьюсеры Sino-Sheath

Sino-Sheath — это высокотехнологичная система интродьюсера, разработанная для плавного и атравматичного введения медицинских инструментов между расширителем и тубусом.


Устройство используется в эндоваскулярных процедурах, когда требуется безопасный и контролируемый доступ к кровеносным сосудам для введения катетеров и других инструментов. Благодаря своей эргономичной конструкции и продуманным деталям, **Sino-Sheath** минимизирует риск травмирования тканей и гарантирует точность при манипуляциях.



Комплект системы включает интродьюсер, дилататор, минипроводник (в том числе пружинный), металлическую инъекционную иглу с пластиковой канюлей, advancer с клапаном для защиты, а также скальпель для подготовки доступа. Такое решение облегчает работу специалистов, обеспечивая высокий уровень контроля и безопасность для пациента.

Sino-Sheath идеально подходит для применения в условиях, требующих точных и сложных вмешательств на сосудах.

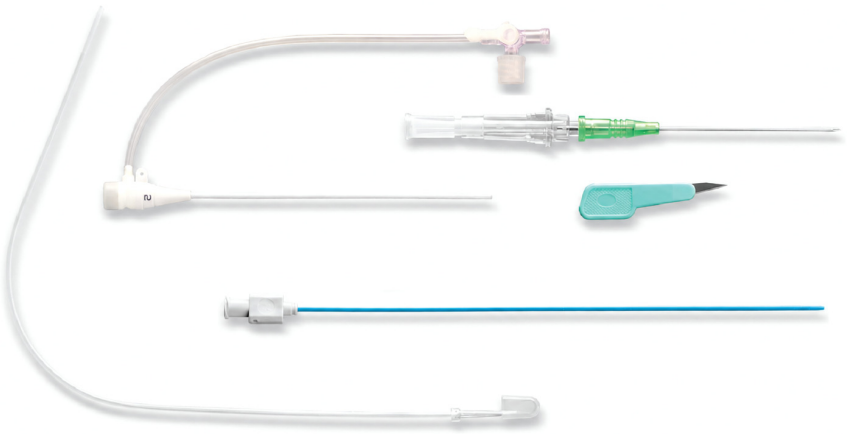

Интродьюсеры Sino-Sheath

Характеристика интродьюсеров Sino-Sheath

Sheath

Модель	Спецификация катетера	
	Размер (Fr)	Длина (см)
Femoral / Бедренный	4	6/7/8/10/12/13/14/25
	5	
	6	
	7	
Radial / Радиальный	8	
	9	

Guidewire. Проводник

Тип	Длина наконечника и проволоки (см)	Диаметр (наконечник)
H (Hair wire)	Изогнутый наконечник – 45, 70 cm	0.018" (C)
P (Полимерная оболочка)	Изогнутый наконечник – 45 cm Прямой наконечник – 45 cm	0.018" (S,C) 0.025" (S,C) 0.035" (S,C)
S (Пружинный)	Изогнутый кончик – 45 см Прямой наконечник – 45 см J-образный наконечник – 45, 70 см	0.021" (S,C) 0.025" (S) 0.035" (J)

Катетер IV	Игла Сельдингера	Объем шприца
20 Ga	21 Ga	3 cc
	20 Ga	
18 Ga	18 Ga	

Интродьюсеры Sino-Sheath

Информация для заказа Интродьюсеров Sino-Sheath

Радиальный тип 0,021"

Френч (Fr)	Длина (мм)								
	6	7	8	10	12	13	14	21	25
4,00	SS-R-021-04-060	SS-R-021-04-070	SS-R-021-04-080	SS-R-021-04-100	SS-R-021-04-120	SS-R-021-04-130	SS-R-021-04-140	SS-R-021-04-210	SS-R-021-04-250
5,00	SS-R-021-05-060	SS-R-021-05-070	SS-R-021-05-080	SS-R-021-05-100	SS-R-021-05-120	SS-R-021-05-130	SS-R-021-05-140	SS-R-021-05-210	SS-R-021-05-250
6,00	SS-R-021-06-060	SS-R-021-06-060	SS-R-021-06-080	SS-R-021-06-100	SS-R-021-06-120	SS-R-021-06-130	SS-R-021-06-140	SS-R-021-06-210	SS-R-021-06-250
7,00	SS-R-021-07-060	SS-R-021-07-070	SS-R-021-07-080	SS-R-021-07-100	SS-R-021-07-120	SS-R-021-07-130	SS-R-021-07-140	SS-R-021-07-210	SS-R-021-07-250
8,00	SS-R-021-08-060	SS-R-021-08-070	SS-R-021-08-080	SS-R-021-08-100	SS-R-021-08-120	SS-R-021-08-130	SS-R-021-08-140	SS-R-021-08-210	SS-R-021-08-250
9,00	SS-R-021-09-060	SS-R-021-09-070	SS-R-021-09-080	SS-R-021-09-100	SS-R-021-09-120	SS-R-021-09-130	SS-R-021-09-140	SS-R-021-09-210	SS-R-021-09-250


Радиальный тип 0,025"

Френч (Fr)	Длина (мм)								
	6	7	8	10	12	13	14	21	25
4,00	SS-R-025-04-060	SS-R-025-04-070	SS-R-025-04-080	SS-R-025-04-100	SS-R-025-04-120	SS-R-025-04-130	SS-R-025-04-140	SS-R-025-04-210	SS-R-025-04-250
5,00	SS-R-025-05-060	SS-R-025-05-070	SS-R-025-05-080	SS-R-025-05-100	SS-R-025-05-120	SS-R-025-05-130	SS-R-025-05-140	SS-R-025-05-210	SS-R-025-05-250
6,00	SS-R-025-06-060	SS-R-025-06-060	SS-R-025-06-080	SS-R-025-06-100	SS-R-025-06-120	SS-R-025-06-130	SS-R-025-06-140	SS-R-025-06-210	SS-R-025-06-250
7,00	SS-R-025-07-060	SS-R-025-07-070	SS-R-025-07-080	SS-R-025-07-100	SS-R-025-07-120	SS-R-025-07-130	SS-R-025-07-140	SS-R-025-07-210	SS-R-025-07-250
8,00	SS-R-025-08-060	SS-R-025-08-070	SS-R-025-08-080	SS-R-025-08-100	SS-R-025-08-120	SS-R-025-08-130	SS-R-025-08-140	SS-R-025-08-210	SS-R-025-08-250
9,00	SS-R-025-09-060	SS-R-025-09-070	SS-R-025-09-080	SS-R-025-09-100	SS-R-025-09-120	SS-R-025-09-130	SS-R-025-09-140	SS-R-025-09-210	SS-R-025-09-250

Проводники Sino-GW с Гидрофильным покрытием

Проводники Sino-GW предназначены для повышения проходимости катетеров в сложных анатомических условиях. Благодаря специальному гидрофильному покрытию и гладкой поверхности, проводник значительно снижает трение при продвижении по сосудам, улучшая контроль и манёвренность в ходе эндоваскулярных процедур.

Sino-GW сочетает высокую гибкость и прочность, что делает его надежным инструментом для точного и безопасного введения катетеров, особенно в сложных анатомических структурах.

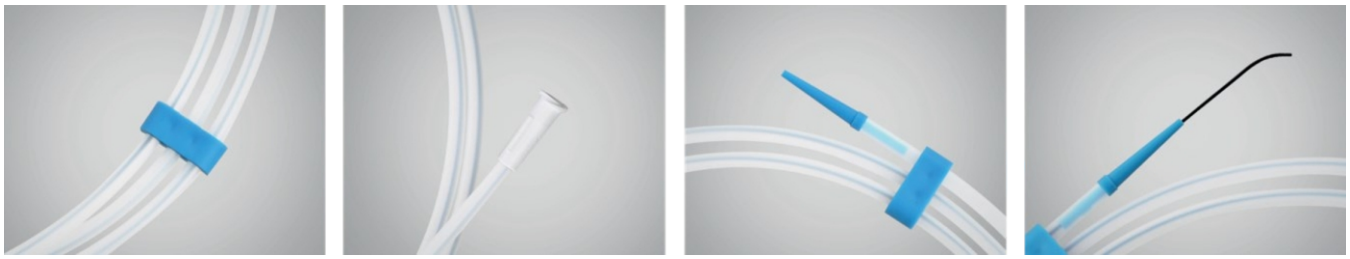

Основные параметры проводников Sino-GW с Гидрофильным покрытием

Тип	Диаметр проводника	Размер проводника	Длина гибкого наконечника	Тип наконечника
Проводник с гидрофильным покрытием	032"	150 см	3 см	J-tip / Angled / Straight
	032"	150 см	4 см	
	032"	180 см	3 см	
	032"	180 см	4 см	
	032"	210 см	3 см	
	032"	210 см	4 см	
	032"	260 см	3 см	
	032"	260 см	4 см	
	035"	150 см	3 см	
	035"	150 см	4 см	
	035"	180 см	3 см	
	035"	180 см	4 см	
	035"	210 см	3 см	
	035"	210 см	4 см	
	035"	260 см	3 см	
	035"	260 см	4 см	

Проводники Sino-GW 0.032" с Гидрофильным покрытием

Информация для заказа Проводников с Гидрофильным покрытием Sino-GW 0.032"

Артикул	Тип кончика	Длина	Диаметр	Длина покрытия	Длина гибкого кончика
S-GW-1A32150	Angled	150	0,81(0.032")	100	3sm 45°
S-GW-1A32180	Angled	180	0,81(0.032")	100	3sm 45°
S-GW-1A32210	Angled	210	0,81(0.032")	100	3sm 45°
S-GW-1A32260	Angled	260	0,81(0.032")	100	3sm 45°
S-GW-1J32150	J-type	150	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1J32180	J-type	180	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1J32210	J-type	210	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1J32260	J-type	260	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-2J32150	J-type	150	0,81(0.032")	100	4sm
S-GW-2J32180	J-type	180	0,81(0.032")	100	4sm
S-GW-2J32210	J-type	210	0,81(0.032")	100	4sm
S-GW-2J32260	J-type	260	0,81(0.032")	100	4sm
S-GW-1S32150	Straight	150	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1S32180	Straight	180	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1S32210	Straight	210	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1S32260	Straight	260	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-2A32150	Angled	150	0,81(0.032")	100	3sm 70°
S-GW-2A32180	Angled	180	0,81(0.032")	100	3sm 70°
S-GW-2A32210	Angled	210	0,81(0.032")	100	3sm 70°
S-GW-2A32260	Angled	260	0,81(0.032")	100	3sm 70°
S-GW-1J32150	J-type	150	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1J32180	J-type	180	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1J32210	J-type	210	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1J32260	J-type	260	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-2J32150	J-type	150	0,81(0.032")	100	4sm
S-GW-2J32180	J-type	180	0,81(0.032")	100	4sm
S-GW-2J32210	J-type	210	0,81(0.032")	100	4sm
S-GW-2J32260	J-type	260	0,81(0.032")	100	4sm
S-GW-1S32150	Straight	150	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1S32180	Straight	180	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1S32210	Straight	210	0,81(0.032")	100	3sm
S-GW-1S32260	Straight	260	0,81(0.032")	100	3sm

Проводники Sino-GW 0.035" с Гидрофильным покрытием

Информация для заказа Проводников с Гидрофильным покрытием Sino-GW 0.035"

Артикул	Тип кончика	Длина	Диаметр	Длина покрытия	Длина гибкого кончика
S-GW-1A35150	Angled	150	0.89(0.035")	100	3sm 45°
S-GW-1A35180	Angled	180	0.89(0.035")	100	3sm 45°
S-GW-1A35210	Angled	210	0.89(0.035")	100	3sm 45°
S-GW-1A35260	Angled	260	0.89(0.035")	100	3sm 45°
S-GW-1J35150	J-type	150	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1J35180	J-type	180	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1J35210	J-type	210	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1J35260	J-type	260	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-2J35150	J-type	150	0.89(0.035")	100	4sm
S-GW-2J35180	J-type	180	0.89(0.035")	100	4sm
S-GW-2J35210	J-type	210	0.89(0.035")	100	4sm
S-GW-2J35260	J-type	260	0.89(0.035")	100	4sm
S-GW-1S35150	Straight	150	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1S35180	Straight	180	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1S35210	Straight	210	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1S35260	Straight	260	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-2A35150	Angled	150	0.89(0.035")	100	3sm 70°
S-GW-2A35180	Angled	180	0.89(0.035")	100	3sm 70°
S-GW-2A35210	Angled	210	0.89(0.035")	100	3sm 70°
S-GW-2A35260	Angled	260	0.89(0.035")	100	3sm 70°
S-GW-1J35150	J-type	150	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1J35180	J-type	180	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1J35210	J-type	210	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1J35260	J-type	260	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-2J35150	J-type	150	0.89(0.035")	100	4sm
S-GW-2J35180	J-type	180	0.89(0.035")	100	4sm
S-GW-2J35210	J-type	210	0.89(0.035")	100	4sm
S-GW-2J35260	J-type	260	0.89(0.035")	100	4sm
S-GW-1S35150	Straight	150	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1S35180	Straight	180	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1S35210	Straight	210	0.89(0.035")	100	3sm
S-GW-1S35260	Straight	260	0.89(0.035")	100	3sm

Проводники Sino-GW 0.038" с Гидрофильным покрытием

Информация для заказа Проводников с Гидрофильным покрытием Sino-GW 0.038"

Артикул	Тип кончика	Длина	Диаметр	Длина покрытия	Длина гибкого кончика
S-GW-1A38150	Angled	150	0.97(0.038")	100	3sm 45°
S-GW-1A38180	Angled	180	0.97(0.038")	100	3sm 45°
S-GW-1A38210	Angled	210	0.97(0.038")	100	3sm 45°
S-GW-1A38260	Angled	260	0.97(0.038")	100	3sm 45°
S-GW-1J38150	J-type	150	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1J38180	J-type	180	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1J38210	J-type	210	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1J38260	J-type	260	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-2J38150	J-type	150	0.97(0.038")	100	4sm
S-GW-2J38180	J-type	180	0.97(0.038")	100	4sm
S-GW-2J38210	J-type	210	0.97(0.038")	100	4sm
S-GW-2J38260	J-type	260	0.97(0.038")	100	4sm
S-GW-1S38150	Straight	150	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1S38180	Straight	180	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1S38210	Straight	210	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1S38260	Straight	260	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-2A38150	Angled	150	0.97(0.038")	100	3sm 70°
S-GW-2A38180	Angled	180	0.97(0.038")	100	3sm 70°
S-GW-2A38210	Angled	210	0.97(0.038")	100	3sm 70°
S-GW-2A38260	Angled	260	0.97(0.038")	100	3sm 70°
S-GW-1J38150	J-type	150	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1J38180	J-type	180	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1J38210	J-type	210	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1J38260	J-type	260	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-2J38150	J-type	150	0.97(0.038")	100	4sm
S-GW-2J38180	J-type	180	0.97(0.038")	100	4sm
S-GW-2J38210	J-type	210	0.97(0.038")	100	4sm
S-GW-2J38260	J-type	260	0.97(0.038")	100	4sm
S-GW-1S38150	Straight	150	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1S38180	Straight	180	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1S38210	Straight	210	0.97(0.038")	100	3sm
S-GW-1S38260	Straight	260	0.97(0.038")	100	3sm

PTCA проводники Sino-RENO с Гидрофильным покрытием

PTCA проводник Sino-RENO с гидрофильным покрытием разработан для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА), обеспечивая высокую маневренность, прочность и точность.


1. Гидрофильное покрытие снижает трение при прохождении через сложные сосуды, улучшая контроль и снижая риск повреждений.

2. Конструкция Core-to-Tip позволяет передавать усилия до самого кончика, улучшая маневренность и точность, особенно в узких сосудах.

3. Дистальный конец может быть спиральным или пластиковым, что повышает гибкость и чувствительность. Спираль рентгеноконтрастна, улучшая контроль под рентгеноскопией.

4. Сбалансированные механические свойства обеспечивают гибкость и прочность, устойчивость к скручиванию и деформации.

5. Универсальная совместимость: проводник подходит для широкого спектра катетеров и интервенционных устройств.

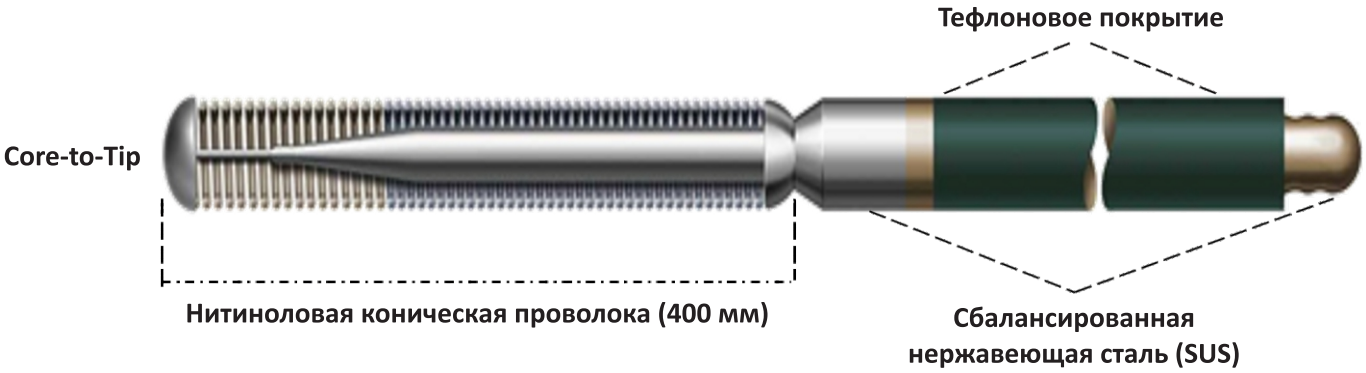

Информация для заказа PTCA проводников Sino-RENO с гидрофильным покрытием

Код продукта	Диаметр проводника	Длина проводника
SR-PTCA 14190	0,014”	190 см
SR-PTCA 14210	0,014”	210 см
SR-PTCA 14260	0,014”	260 см
SR-PTCA 14300	0,014”	300 см

PTFE проводники Sino-GW-PTFE с Тефлоновым покрытием



Проводники для ЧТКА/ЧТА изготовлены **из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием** для снижения трения и улучшения маневренности.

Дистальный конец, спиральный или пластиковый, добавляет гибкость и чувствительность, улучшая функциональность проводника.

Спираль частично или полностью **рентгеноконтрастна**, что позволяет контролировать положение проводника с помощью рентгеноскопии, облегчая выбор сосуда и управление во время процедуры.

Дистальный конец может быть спирального типа или покрыт пластиком, что обеспечивает гибкость и точность при работе в сложных анатомических условиях. Спираль рентгеноконтрастна, что облегчает визуализацию под рентгеноскопией и обеспечивает точное позиционирование проводника.


Благодаря своей конструкции и материалам, **PTFE проводники Sino-GW-PTFE** идеально подходят для сложных ангиопластических процедур, требующих высокой чувствительности и точности манипуляций.

Преимущества: улучшенное скольжение благодаря тефлоновому покрытию, высокая устойчивость к изгибам и деформации, точное позиционирование под рентгеноскопическим контролем. Эти проводники подходят для специалистов, выполняющих сложные процедуры, где важны минимальное трение и точность.

Информация для заказа PTFE проводников Sino-GW-PTFE

Код продукта	Тип наконечника	Диаметр проводника	Длина Проводника	Длина гибкого наконечника
S-GW-TJ150	J-type	0,035”	150 см	3 см
S-GW-TJ180	J-type	0,035”	180 см	3 см
S-GW-TJ210	J-type	0,035”	210 см	3 см
S-GW-TS150	Straight	0,035”	150 см	3 см
S-GW-TS180	Straight	0,035”	180 см	3 см
S-GW-TS210	Straight	0,035”	210 см	3 см

Гайдинг катетеры SinoGuide

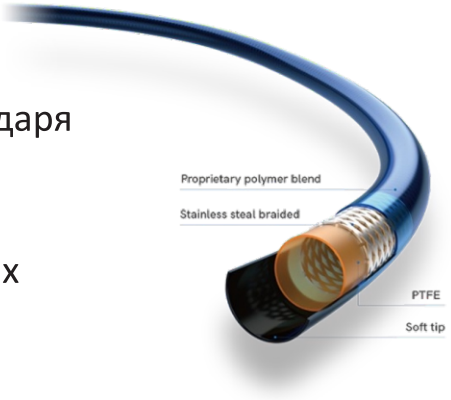

Проводниковый катетер SinoGuide для коронарных интервенций – высокотехнологичное изделие с превосходной управляемостью и поддержкой благодаря плетеной структуре и полимерным материалам. Он обладает высокой крутящей способностью и устойчивостью, что делает его идеальным для точных манипуляций в сложных анатомических условиях.

Технические параметры:

Длина катетера: не менее 100 см.

Конструкция: двухслойная армированная стенка, плетеная оплетка из нержавеющей стали. Внутренний слой — тефлон, внешнее покрытие — запатентованный полимер (пебакс).

Технология: "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета и улучшенной проводимости.

Зоны жесткости: 5 зон от проксимального к дистальному концу.

Размеры катетеров и просвет:

Размер	Внутренний просвет (мм)	Диаметр проводника
5 F	1,4	1,8
6 F	1,8	2,1
7 F	2,2	2,3
8 F	2,2	2,6

Кончик катетера: варианты дизайна — Extra Back-up Left, Judkins Right, Judkins Left, Amplatz Left, Amplatz Right, Williams, Multipurpose.

Диаметры: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 мм.

Боковые отверстия: возможны модели с отверстиями для сохранения кровотока.

Управляемость: система осевого управления 1:1, устойчива к скручиванию и осевому надлому.

Рентгеноконтрастность: метки на дистальном конце для точного контроля положения катетера.

Гайдинг катетеры SinoGuide

Параметры катетеров для заказа Гайдинг катетеров SinoGuide

Тип изгиба	Тип кончика	Размер
Extra Back-up Left	XB3.0, XB3.5, XB4.0	5F, 6F, 6.5F, 7F, 8F
Judkins Left	JL3.0, JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5.0	5F, 6F, 6.5F, 7F, 8F
Judkins Right	JR3.0, JR3.5, JR4.0, JR4.5, JR5.0	5F, 6F, 6.5F, 7F, 8F
Amplatz Left	AL1, AL2, AL3	5F, 6F, 6.5F, 7F, 8F
Amplatz Right	AR, AR1, AR2	5F, 6F, 6.5F, 7F, 8F
Williams	3DRC	5F, 6F, 6.5F, 7F, 8F
Multipurpose	MPA, MPB	5F, 6F, 6.5F, 7F, 8F

Полимерный материал с плетеной конструкцией обеспечивает превосходную устойчивость к перегибам, дополнительную поддержку и реакцию на крутящий момент.

Мягкий и атравматичный наконечник.

- Уменьшение слоев кончика, чтобы обеспечить мягкость и безопасность.

Большой просвет.

- Плетеная конструкция из плоской проволоки для увеличения просвета.
- Обеспечивает плавный и совместимый путь для нескольких и различных устройств

Многосегментный дизайн.

- Жесткий сегмент обеспечивает реакцию крутящего момента 1:1, что способствует более быстрому позиционированию катетера с меньшим количеством ударов.
- Коаксиальные сегменты обеспечивают более легкий ввод устройств в коронарную артерию.

Индефлятор SinoInf

Шприц-манометр - Индефлятор SinoInf предназначен для создания и мониторинга давления в диапазоне от -1 до 30 ATM/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ±1 ATM/бар, что позволяет эффективно инфлировать и дефлировать ангиопластические баллоны и другие интервенционные устройства, а также измерять давление внутри баллона.



Технические параметры:

Корпус: прозрачный поликарбонат.

Объем: не менее 20 мл.

Особенности: безвоздушный ротатор для исключения воздуха при соединении с баллонным катетером.

Трубка высокого давления: гибкая, длиной 35.5 см (13"), с двойным плетением и 3-ходовым краником.

Поршень: оборудован механизмом запирания/высвобождения, имеет тройное кольцо для предотвращения протекания.

Рукоятка: рифленая поверхность для предотвращения соскальзывания.

Назначение: аналоговое устройство для создания давления до 30 ATM, подходит для ангиопластик высокого давления и точного контроля давления.

Ключевые преимущества, необходимых для интервенционных процедур:

Высокая точность контроля давления, что критично при ангиопластике, где точность напрямую влияет на результаты.

Удобство: механизм поршня позволяет легко управлять давлением, снижая нагрузку на катетер и баллон.


Безопасность: тройное кольцо поршня исключает утечку жидкости, обеспечивая надежность.

Прочность: трубка высокого давления с двойным плетением выдерживает значительные нагрузки.

Эргономичность: рифленая рукоятка предотвращает соскальзывание.

Диагностические катетеры Sino-AC

Диагностический катетер Sino-AC предназначен для проведения коронарографии, обеспечивая высокую точность и управляемость.

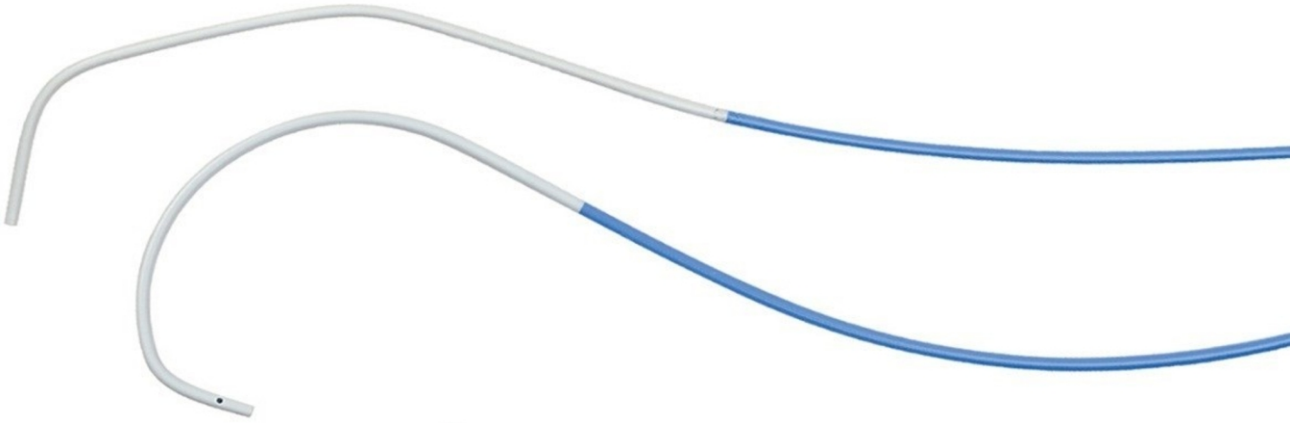

Технические параметры:

Длина катетера: до 125 см

Жесткость: Performa

Дизайн кончика: Judkins Left (JL), Judkins Right (JR)

Материалы:

- **Катетер:** нейлон-пебакс с двойной стальной оплеткой
- **Втулка:** поликарбонат, конфигурация "крылья»

Максимальное давление: 1200 psi (81.6 bar)

Рекомендованный проводник: 0.035"

Кривизна кончика: JL и JR — 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0

Размеры и параметры катетеров:

Размер	Внутренний диаметр (мм)	Длина кончика (см)
4 F	1.07	2.3
5 F	1.17 / 1.32	2.5
6 F	1.37 / 1.49	2.5 / 1.9

Y-коннекторы Sino-Y

Устройство для введения проводника PTCA, которое можно использовать одной рукой.

Благодаря комбинации гемостатического клапана и встроенного открывателя клапана, оно обеспечивает целостность покрытой поверхности проводника и минимизирует обратный поток, снижая потерю крови во время процедур.

Устройство чистое и безопасное, с высокой эргономичностью, обеспечивает быстрый доступ к сосудам, ускоряя выполнение процедур и улучшая их результативность.



Технические параметры:

Скорость потока: до 15 см³/сек при давлении до 600 psi (совместим с автоматическими инжекторами контрастного вещества).

Совместимость:

- Ангиографические устройства диаметром 9Fr и меньше.
- Гайдвайеры диаметром 0.014–0.038.

Типы разъемов: Push Pull, Push Click, Screw.

Управление одной рукой: минимизирует кровопотерю.

Внутренний просвет: большой диаметр для более эффективного введения медицинских устройств.

Материал корпуса: прочный и стойкий к химическим воздействиям, что гарантирует долговечность использования.

Гемостатический клапан: предотвращает попадание воздуха и обеспечивает надежную герметизацию во время процедур.

Sino-Y — универсальное решение для сосудистых процедур, которое сочетает удобство и безопасность, снижая риски и упрощая манипуляции.

Дополнительная информация о продукции и деятельности ООО «TIBTEXNIKA»

Производственный процесс: Наша компания использует передовые технологии и материалы для производства медицинских изделий. Все материалы и оборудование соответствуют международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016, что гарантирует высокое качество и безопасность продукции на каждом этапе.

Лекарственные и другие покрытия: Стенты с покрытием проходят строгие испытания на эффективность и безопасность. Препараты Sirolimus и Everolimus признаны мировыми стандартами для профилактики рестеноза, обеспечивая стабильные результаты лечения. Мы также используем гидрофильные и тефлоновые покрытия, которые улучшают скольжение, долговечность и снижают тромбообразование, делая изделия более эффективными.

Клинические испытания и регистрационные удостоверения: Все изделия прошли клинические испытания, подтвердившие их безопасность и эффективность. Продукция имеет регистрационные удостоверения, соответствующие международным и национальным стандартам.

Сертификация: Продукция сертифицирована по стандартам **ISO 9001:2015** (система управления качеством для постоянного улучшения) и **ISO 13485:2016** (система управления качеством для медицинских изделий, с фокусом на безопасность и контроль на всех этапах).

Исследования и разработки: Мы активно инвестируем в научные исследования и разработки, чтобы оставаться лидерами в инновациях и предлагать продукты, соответствующие высоким стандартам клинической практики.

Контроль качества: Каждый этап производства контролируется квалифицированными специалистами, что гарантирует соответствие продукции международным стандартам.

tibtexnika

+998 65 224 74 66
+998 94 427 00 09

Cho'lpon ko'chasi, 22/2, Buxoro, O'zbekiston
ул.Чулпон, 22/2, Бухара, Узбекистан
22/2 Chulpan Street, Bukhara, Uzbekistan

info@tibtexnika.uz
www.tibtexnika.uz